


# PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>292-4v</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Kupplung 32A 2p 24/42VAC 100-200Hz IP44 TWIST</b>
Langbeschreibung	CEE-Kupplung 32A 2p 24/42VAC 100-200Hz IP44 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 2 (2P) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / 100-200Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399224393
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,177 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 7.0	EC001320
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	2
Spannung nach EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	4 h
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff

a	150 mm
b	75 mm
K (Kabel Ø)	9,5-24 mm
SW	48 mm
Leitung flexibel	1-10 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	160 Ncm
Zugentlastung	600 Ncm
Abmantellungsänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm

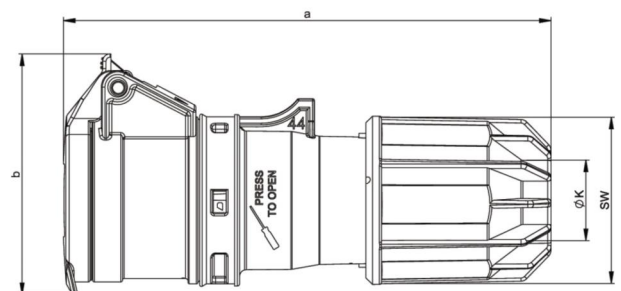

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)